

Kühltisch KTM 200

Umluftkühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Für eine optimale Luftführung im Kühltisch befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343000
 GTIN: 4059395003000
 UVP: 1.099,00 EUR *
 * zzgl. USt.



Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Pro Tür ein Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

Technische Daten:


Geräteart	Kühltisch
Produktgruppe	A
Herstellerkennung	KTM 200
Abmessungen außen:	
Breite	903 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	875 mm
Abmessungen innen:	
Breite	830 mm
Tiefe	595 mm
Höhe	500 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Kapazität der Türen	GN 1/1
Türanschlag	Links/Rechts
Bestückung	GN 1/1

Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,155 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	83 kg
Serienzubehör	Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß, 1 Paar kipp sichere Auflageschienen und 1 Bodenrost
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	35 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	70 g


Energiedaten

Bruttoinhalt	256 l
Nutzzinhalt Kühlung	160 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	869 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	40
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	390840
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

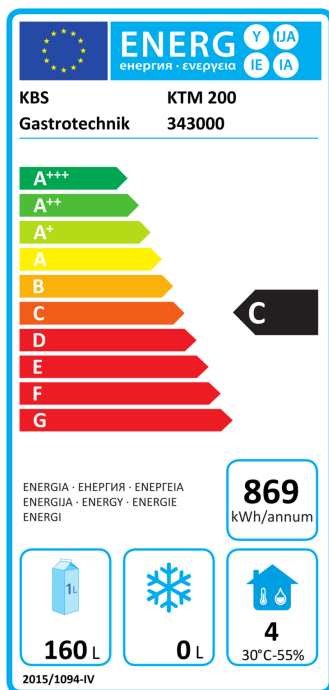

Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette
Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355
GTIN: 4059395091991

Preis: 39,00 EUR *
* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 90022

Rost 530x335mm
GTIN: 4059395094053

Preis: 37,00 EUR *
* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 823611

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten
Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten
GTIN: 4059395093452

Preis: 37,00 EUR *
* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 808941

Schubladensatz 1/2 +1/2 für KTM Serie und Belegstationen
GN 1/1, Mehrpreis statt Tür

GTIN: 4059395040524

Preis: 582,00 EUR *
* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 828698

Mobiler Rahmen zum Unterbau Baureihe KTM 200
GTIN: 4059395040548

Preis: 332,00 EUR *
* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 828963

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung
GTIN: 4059395031409

Preis: 19,00 EUR *
* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de