

## Kühltisch KTM 300

Umluftkühltisch mit 3 seitig eingeschäumtem Verdampfer und 2 Umluftventilatoren für die bessere Kaltluftverteilung, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen ( Zubehör ) pro Türfach eingebracht werden. Für eine optimale Luftführung im Kühltisch befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343030  
 GTIN: 4059395003031  
 UVP: 1.629,00 EUR \*  
 \* zzgl. USt.



### Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Pro Tür ein Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Kühltisch
<b>Produktgruppe</b>	A
<b>Herstellerkennung</b>	KTM 300
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1370 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	875 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	3
<b>Kapazität der Türen</b>	GN 1/1
<b>Türanschlag</b>	Links
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,235 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	110 kg
<b>Serienzubehör</b>	Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflageschienen und 1 Bodenrost
<b>SWS</b>	Ja

Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	35 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g

## Energiedaten

Bruttoinhalt	400 l
Nutzzinhalt Kühlung	251 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	1080 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	44
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	390843
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

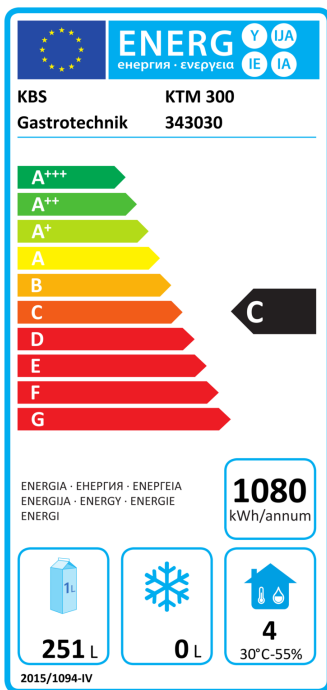

## Weitere Ansichten





## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette**  
**Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355**  
GTIN: 4059395091991

Preis: 39,00 EUR \*  
\* zzgl. USt.

**Artikel-Nr.: 90022**

---

**Rost 530x335mm**  
GTIN: 4059395094053

Preis: 37,00 EUR \*  
\* zzgl. USt.

**Artikel-Nr.: 823611**

---

**Bodenrost KTM-Serie und Saladetten**  
**Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten**  
GTIN: 4059395093452

Preis: 37,00 EUR \*  
\* zzgl. USt.

**Artikel-Nr.: 808941**

---

**Mobiler Rahmen zum Unterbau Baureihe KBS 903 und KTM 300**  
GTIN: 4059395029918

Preis: 392,00 EUR \*  
\* zzgl. USt.

**Artikel-Nr.: 828964**

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**  
GTIN: 4059395031409

Preis: 19,00 EUR \*  
\* zzgl. USt.

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.