

Backwarenkühltisch BKTМ 210

Kühltisch für die Aufnahme von Backblechen oder Rosten mit den Maßen 400 x 600 mm geeignet. Das Gerät ist mit einer elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige sowie separaterem Ein-/Ausschalter ausgestattet. Boden als Wanne ausgebildet. Türen unter 90°C selbstschließend, über 90°C feststehend. Magnetdichtungen der Türen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Für eine optimale Luftführung im Kühltisch befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Die Abtattung des Verdampfers erfolgt mit einem elektrischen Heizelement, die Tauwasserverdunstung energiesparend durch Heißgas. Das Gerät steht auf höhenverstellbaren CNS-Füßen. Die 40 mm starke Arbeitsplatte ist abnehmbar.



Artikel-Nr.: 347210
 GTIN: 4059395003635
 UVP: 2.277,00 EUR *
 * zzgl. USt.



Produktvorteile:

- Basicline
- EN 600 x 400 Einschub
- CNS 18/10
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Digitalanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Umluftkühlung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit Luftleitblechen
- Pro Tür 1 Paar Auflageschienen
- Pro Tür ein Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Boden als Wanne ausgebildet
- 40 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet und abnehmbar
- Herausnehmbarer Staubfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtungen
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS

Technische Daten:


Geräteart	Kühltisch
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	BKTМ 210
Abmessungen außen:	
Breite	1510 mm
Tiefe	800 mm
Höhe	860 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Kapazität der Türen	EN 600x400
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,3 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	113 kg
Serienzubehör	Pro Tür 1 Paar Auflageschienen und 1 Bodenrost

SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	95 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	428 l
Nutzinhalt Kühlung	268 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	642 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	26
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	373620
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

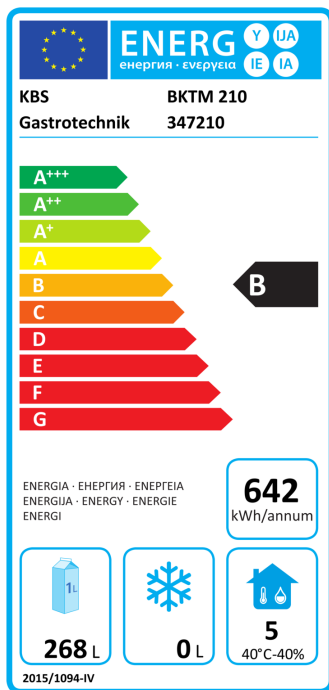

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflagenschienenpaar Pizzatisch 2600 und 2610
Auflagenschienenpaar für Pizzatisch 2600 und 2610
 GTIN: 4059395093513

Preis: 41,00 EUR *
 * zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 999026

Rost 600x410mm

GTIN: 4059395002775

Preis: 28,00 EUR *
 * zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 823614

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Preis: 19,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de