

Bäckerei Kühlschrank EN Norm BKU 507 CHR

Backwaren Gewerbe-Kühlschrank Euronorm EN 600 x 400 mit Umluftkühlung und Luftleitblechen für eine optimale Luftzirkulation im Kühlschrank. Kühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum. Der Innenraum ist mit vorgeformten Rasterleisten ausgestattet und bietet die Möglichkeit bis zu 20 EN-Bleche oder Roste mit dem Mass BxT 600x400 mm mit einem Abstand von 65 mm einzubringen. Der fugenlose Innenraum ist darüber hinaus leicht zu reinigen. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist mit einer Magnetsteckdichtung versehen und servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige ist in der Frontblende integriert. Bodenunebenheiten können über die 4 höhenverstellbare Füße bauseits ausgeglichen werden. Werkseitig wird der Kühlschrank mit einem rechten Türanschlag ausgeliefert. Bitte beachten Sie, dass der Backwarenkühlschrank nicht für Sahnnetorten geeignet ist.



Artikel-Nr.: 464052
GTIN: 4059395038989
UVP: 1.937,00 EUR *
* zzgl. USt.



Produktvorteile:

- Backwaren Kühlschrank in Edelstahl
- Umluftkühlung
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- 60 mm Isolierung
- Innenraum mit vorgeformten Rasterleisten
- Maximal können 20 EN Bleche/Roste 600x400 mm eingebracht werden
- 65 mm Rostabstand bei voller Bestückung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Volltür mit integrierter vertikaler Griffleiste
- Türanschlag rechts wechselbar
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- 4 höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Nicht für Sahneprodukte geeignet

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	ATP 500 A PO
Abmessungen außen:	

Breite	725 mm
Tiefe	670 mm
Höhe	1995 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	1 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Aussenmaterial	Edelstahl (CHR)
Innenmaterial	Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,2 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	106 kg
Serienzubehör	4 Roste (605x400mm) max. Belastbarkeit 30 kg pro Rost
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3


Energiedaten

Bruttoinhalt	488 l
Nutzzinhalt Kühlung	349 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	613 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	52
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

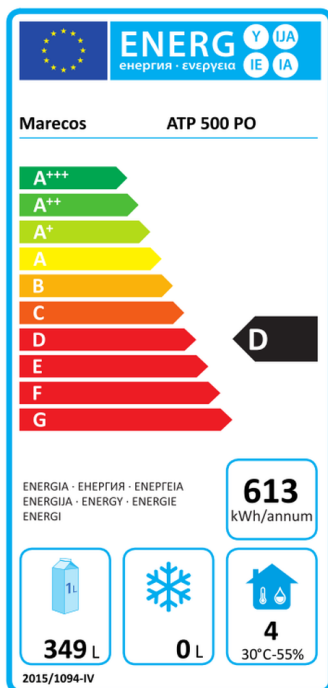

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost für BKU 507
Boden Rost für K 295

GTIN: 4059395040609

Preis: 39,00 EUR *
* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 832626

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de