

Bäckerei Edelstahl Gewerbe-Tiefkühlschrank BTKU 607

Bäckerei Umluft Edelstahl-Gewerbe-Tiefkühlschrank für Rostmass 600 x 400 mm mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die selbstschließende Tür ist bei 90° Öffnung arretierend und mit einer leicht wechselbaren Magnetsteckdichtung versehen. Gegen unbefugten Zugriff kann der Gewerbetiefkühlschrank mit dem eingebautem Schloss gesichert werden. Zum leichten Öffnen des Tiefkühlschranks verfügt die Edelstahl-Tür über eine senkrechte eingelassene Griffleiste. Eine automatische Abtauung und die energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung bieten maximalen Komfort. Der Innenraum komplett aus Edelstahl gefertigt besitzt im Boden zur leichten Reinigung einen Ablauf. Serienmäßig wird der Bäckerei Umluft-Gewerbetiefkühlschrank mit 3 rilsanierten Rosten ausgeliefert. Maximal können in den großen Innenraum bis zu 20 Roste oder Backbleche EN 600 x 400 mm mit einem Abstand von 60 mm zueinander eingebracht werden. Vor Ort bestehende Bodenunebenheiten können durch die höhenverstellbaren Edelstahl-Füße (125 bis 200 mm) ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 60521013
GTIN: 4059395037388
UVP: 2.988,00 EUR *
* zzgl. USt.



Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- Serienmäßig mit 3 rilsanierten Rosten
- Maximal können 20 Roste/Bleche 600x400 mm mit 60 mm Abstand eingebracht werden
- Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- Edelstahl-Boden mit Reinigungsablauf
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Edelstahl-Füße höhenverstellbar von 125 bis 200 mm

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	BTKU 607- 19095774
Abmessungen außen:	

Breite	760 mm
Tiefe	729 mm
Höhe	2005 mm
Temperaturbereich von	-17 °C
Temperaturbereich bis	-21 °C
Anzahl der Türen	1
Kapazität der Türen	EN 600x400
Türanschlag	Rechts
Bestückung	EN 600x400
Bestückungsmöglichkeit	20 Roste mit einem Abstand von 60mm zueinander
Aussenmaterial	Edelstahl 201, dreiseitig
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,698 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	166 kg
Serienzubehör	3 Roste 600x400mm
Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	50 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Nutzzinhalt Kühlung	303 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	2433 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	82,00
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	1436745
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

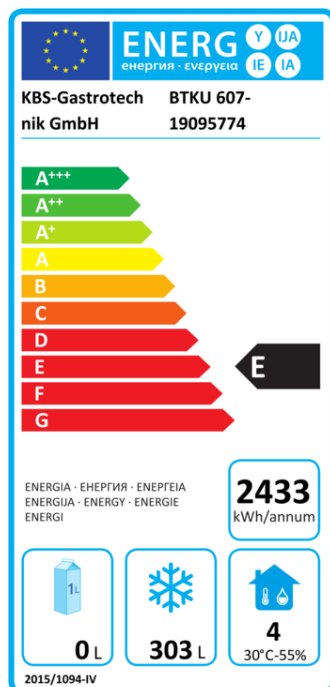

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflageschiene für BKU/BTKU 607
 Rollensatz für Ready KU/TKU 1407 nur werkseitig

GTIN: 4059395037395

Preis: 16,00 EUR *
 * zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 831505

Rost 600x400mm für BKU/BTKU 607
Rollensatz für Ready KU/TKU 1407 nur werkseitig

GTIN: 4059395037401

Preis: 41,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 831506

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de